


Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-PP 87,5°, правая



Образец

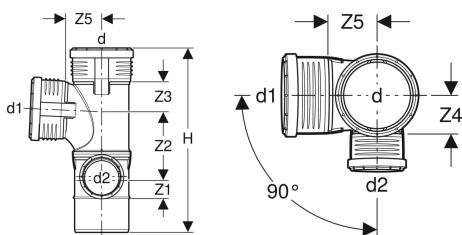

Цели применения

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском

- Уплотнение из EPDM

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0.08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90 мм	90 мм	50 мм	90 °	30.6 см	3.2 см	10.9 см	5.2 см	4.9 см	6.7 см
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110 мм	90 мм	50 мм	90 °	32.4 см	3.3 см	11.1 см	5.4 см	5.9 см	7.8 см
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110 мм	110 мм	50 мм	90 °	35 см	3.3 см	12.6 см	6.5 см	5.9 см	7.4 см
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110 мм	110 мм	75 мм	90 °	37.5 см	4.2 см	13.8 см	6.5 см	6 см	7.8 см